

**Video-
überwachung**

Hören ist gut. Sehen ist sicher.
Draußen: Eine hochauflösende
Fotokamera mit leistungsreicher
Videokamera für und Infrarot-
Nachsicht. Drinnen: Video-
stationen in mehreren Modellen
und zahlreichen Gestaltungs-
varianten. Oder Siedle Scope,
die Kombination aus mobilster
Video-Sprechstelle und schur-
klosen Festnetztelefon.



SSS SIEDLE

ATS Vario-Video-02

Produktinformation
Ausstellungstafel Video

Product information
Exhibition board Video

Information produit
Panneau d'exposition

Opuscolo informativo sul
prodotto
Bordo di mostra Video

Productinformatie
**De raad van de
tentoonstelling Video**

Anwendung

Ausstellungstafel zur Produktpräsentation.

Verwendungszweck

Ausstellungstafel zur Originalvorführung des In-Home-Bus: Video. Vario-Türstation in Unterputz-Ausführung Schwarz-Hochglanz bestehend aus: Bewegungsmelder-Modul (BMM 611-0) ohne Funktion, Bus-Kamera-Modul (BCMC 650-0), Bus-Türlautsprecher-Modul (BTLM 650-04), Bus-Tasten-Modul (BTM 650-01), in Verbindung mit dem Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor (BTSV 850-03 E/S) als Wandgerät. UAE-Dose 8-polig rückseitig vorbereitet für den Anschluss von einem Siedle Scope (S 850-0). Betriebsfertig für die Originalvorführung.

Gefahr



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen. Bei Nichtbeachten besteht die Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden oder Lebensgefahr durch elektrische Stromschläge.

Für den Netzanschluss nur Schukosteckdose mit Abschaltbedingung nach VDE 0100 Teil 410 verwenden. Die Netzversorgung darf nur für installierte Siedle-Produkte verwendet werden.





Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Lieferumfang

- 1 ATS Vario-Video-02
- 1 PRI 602-01 USB
- 2 Seitenbleche Aluminium
- 1 Einhängeleiste
- 1 Vario Schlüssel
- 12 Schrauben Spax 4,5 x 25
- 2 Schrauben Spax 4,5 x 60
- 2 Dübel S8
- 1 Transporthinweis
- 1 diese Produktinformation

Technische Daten

- Abmessungen (mm) B x H x T: 506 x 1250 x 82
- Aufbauten: max. 65mm
- Material: beschichtete Spanplatte mit Alublenden.
- Befestigung durch beiliegende Einhängeleisten.
- Empfohlene Montagehöhe: Oberkante Tafel zu Boden 2,0 m
- Betriebsspannung 230V AC +/- 10%, 50 Hz.
- Stromaufnahme max. 150mA

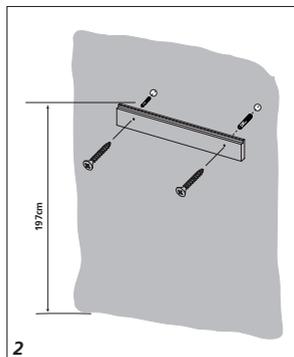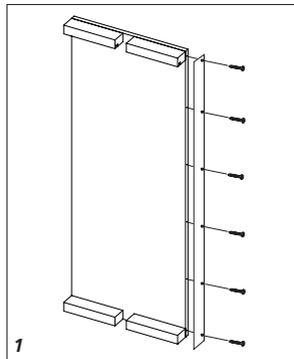

Montage

1 Seitenbleche Alu mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben 4,5 x 25 seitlich an die Tafel in die vorgebohrten Schraubenlöcher bündig mit der Frontseite befestigen.

2 Einhängeleiste an einer tragfähigen Wand mit den im Lieferumfang enthaltenen Dübel S8 und Schrauben 4,5 x 60 wagerecht montieren. Empfohlene Montagehöhe: Oberkante Tafel zu Boden 2,0 m. Achtung! bei Gipskartonwänden müssen bauseits geeignete Dübel und zugehörigen Schrauben verwendet werden.

3 Schließen Sie das Netzkabel an einer Schukosteckdose an und hängen Sie die Tafel in die montierte Einhängeleiste ein.

Optional - Anschluss Siedle Scope (S 850-0)

- An der Rückseite der ATS Vario-Video-02 Tafel kann an der vorkonfektionierten UAE 8 (8) Dose ein Siedle Scope (S 850-0) angeschlossen werden.
- Nach dem Verbinden der Anschlussleitung zwischen S 850-0 und der UAE 8 (8) Dose, muss das S 850-0 nach Programmieranleitung programmiert werden.
- Das BTSV 850-0 und das S 850-0 müssen parallel auf die gleiche Ruftaste programmiert werden.
- Programmierung BNG starten
- Türstation mit Licht-Taste in Prog-Modus
- Hörer am BTSV 850 abnehmen und Licht-Taste drücken bis langgezogener Ton zu hören ist
- Prog-Taste an der Basis des S 850 drücken bis LED lang aufleuchtet
- Ruftaste an der Tür drücken bis langgezogener Ton zu hören ist
- Prog Mode am BNG ausschalten.
- Über das im Lieferumfang enthaltene PRI 602-01 USB kann die Anlage auch über die Bus-Programmier-Software (BPS 850-0) programmiert werden. Dies ermöglicht zusätzliche Funktionen wie z.B. Internruf zwischen Siedle Scope und Bus-Telefon. Detailinformationen sind in der Online Hilfe der Bus-

Programmier-Software (BPS 850-0) enthalten.

Funktion

Die Anlage ist Werksseitig wie folgt programmiert.

Vario Türlautsprecher:

Klingeltaster ruft BTSV 850-... optional parallel S 850-0.

Ruftaste der Türstation ruft das Bus-Telefon, die Videoverbindung wird aufgebaut. Die Taste Stummschaltung leuchtet während eines anstehenden Türruf. Die Videoverbindung kann jederzeit durch zweimaliges Drücken der Monitor-Taste aufgeschaltet werden. Manuelle Anwahl der Türstation durch zweimaliges Drücken der Licht-Taste.

Die Türöffnerfunktion wird durch einen Signalgeber simuliert.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2011/20.04
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1101/042292

