

Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831-00



## Produktbeschreibung

Siedle Touch 10 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (25,7 cm / 10,1") für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

### Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Informationsfeld, personalisierbar und bei Bedarf unterstützt durch Bilder (z. B. Firmenlogos, Öffnungszeiten, Lagepläne, etc.)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur
- Siedle Touch Einbau kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingebaut werden

## Technische Daten

Betriebsspannung:	48 V DC
Betriebsstrom:	max. 500 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 350 mA)
Schutzart:	IP 65 (von vorne), IK 08
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Ausschnitt (mm) B x H:	238 x 165 (bei waagrechtem Einbau)


Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831

Seite 2





## Zeichnungen / Montage

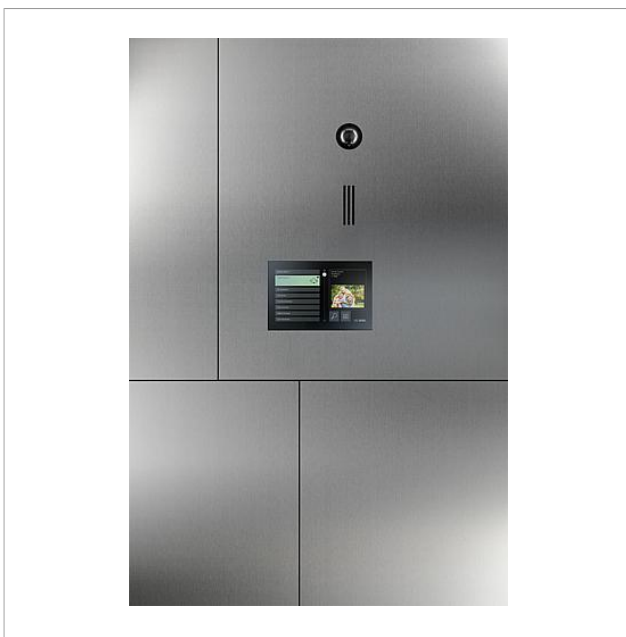

Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831

Seite 3

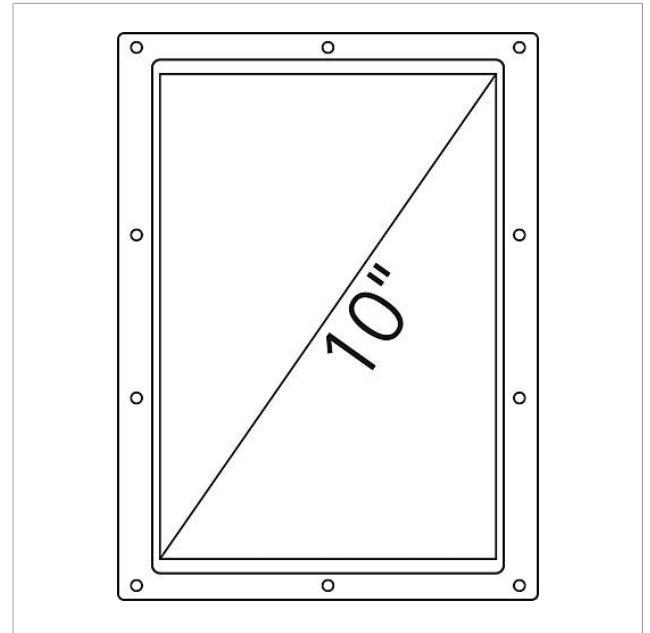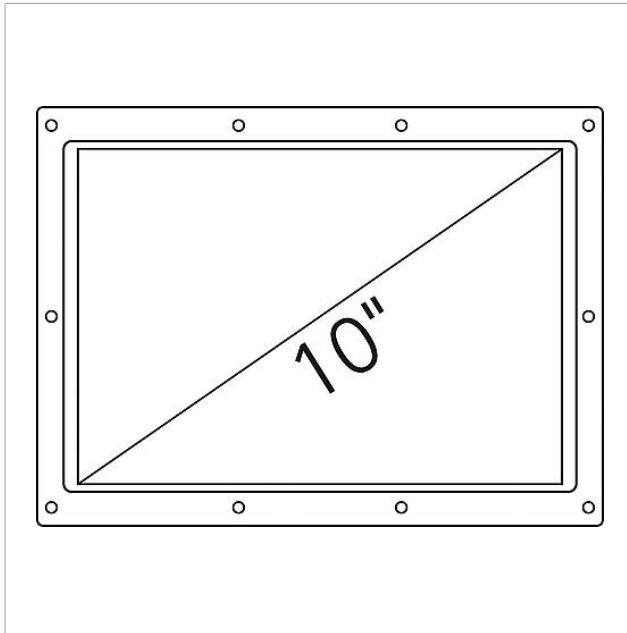



Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

STE 10-0 Siedle Touch 10 Einbau	Produktinformation	3 MB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
ST 10-0	Konformitätserklärung	1,7 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen