

## Productomschrijving

DoorCom schakel-/en afstandstuur interface, toepasbaar in DCA 612-... en DCA 650-...

- 3 potentiaalvrije uitgangen vrij programmeerbaar bijv. voor:
  - Decentrale deuropener, licht
  - Nevensignaalapparaat/timerafhankelijke videosturing (In-Home bus)
  - Toets of schakelaar
  - Gerichte deurkeuze in het 1+n systeem
  - Aanschakeling van monitoren (directe toewijzing aan de oproepingangen)
- 3 ingangen vrij programmeerbaar voor bijv.
  - Code-invoer voor:
    - Uitvoering van schakelfuncties, Tö/Li via BSM/BSE/SFC in het Siedle systeem
    - Video-/lichtaanschakeling via BMM etc.
  - Activering/deactivering van functies, via lokale tijd klok, zoals bijv.
    - Kettingoproep, deurautomatiek, conciërge, dag-/nachtschakeling etc.
  - Keuze van oproepnummers voor signalering van gebeurtenissen met signaaltönen aan:
    - Gerichte toesteloproep
    - Oproep op nevenposities, naar de buitenlijk resp. mobiele telefoons
    - Combinatiemogelijkheid van code- en oproepnummerfuncties

## Technische gegevens



Gebrikksspanning:	12 V AC
Gebrikksstroom:	max. 100 mA
Stuurspanning / -stroom:	4–30 V DC, max. 5 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Contacttype:	3 sluitcontacten 12 V AC, 24 V DC, 2 A


## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
DCSF 600-0	Schakel-/afstandsbesturingsinterface	Overige	D 200030432-00

Schakel-/  
afstandsbesturingsinterface  
DCSF 600-0

Pagina 2

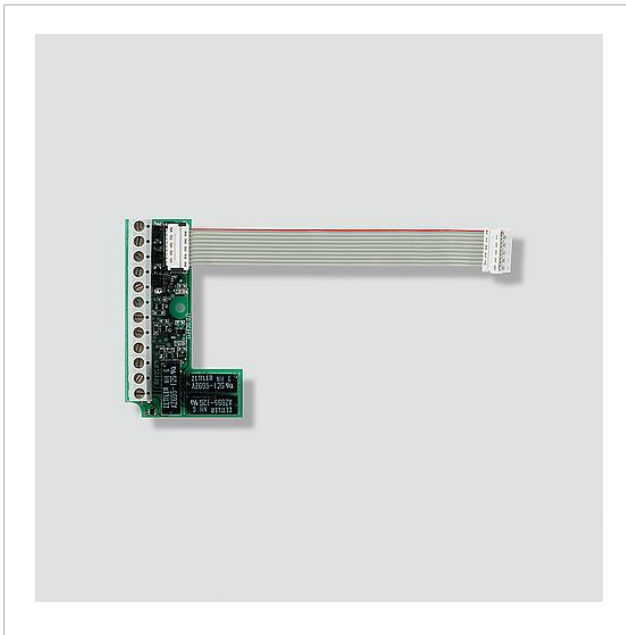



---

DCSF 600-0 Schakel-/afstandsbesturingsinterface  
DCSF 600-0 Schakel-/afstandsbesturingsinterface  
DCSF 600-...

Productinformatie  
Programmeerhandleiding  
Conformiteitsverklaring  
Extra informatie

858 kB  
416 kB  
424 kB  
109 kB

downloaden  
downloaden  
downloaden  
downloaden