


Licht-Stele  
LS 608-1

Seite 1

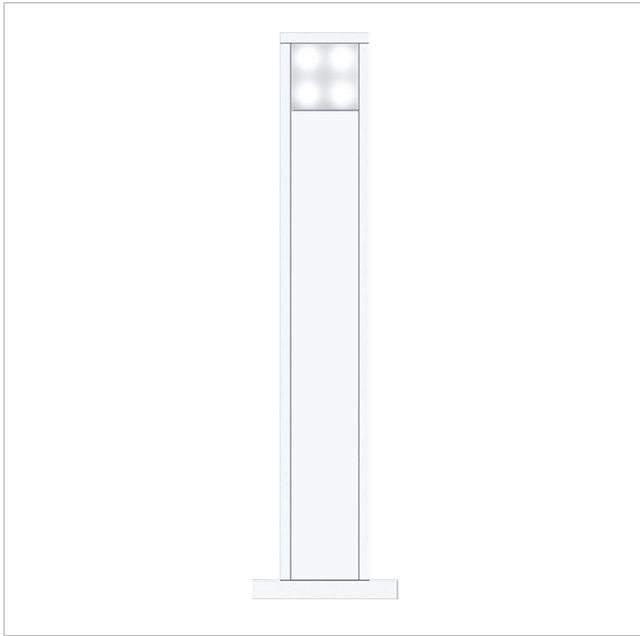

## Produktbeschreibung


Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend einem LEDM 600-...

## Technische Daten

Betriebsstrom:	max. 150 mA
Betriebsspannung:	20–30 V DC
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen Profil (mm) B x T:	131 x 50
Abmessungen (mm) B x H x T:	211 x 844 x 130

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
LS 608-1 AG	Licht-Stele	Anthrazitgrau	D 210005058-00
LS 608-1 DG	Licht-Stele	Dunkelgrau-Glimmer	D 200038161-00
LS 608-1 SM	Licht-Stele	Silber-Metallic	D 200038155-00
LS 608-1 W	Licht-Stele	Weiß	D 200038154-00



Licht-Stele  
LS 608-1

Seite 2

---


## Zubehör

---

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0 210007116-00

Licht-Stele  
LS 608-1


Seite 3




---

## Zeichnungen / Montage

---

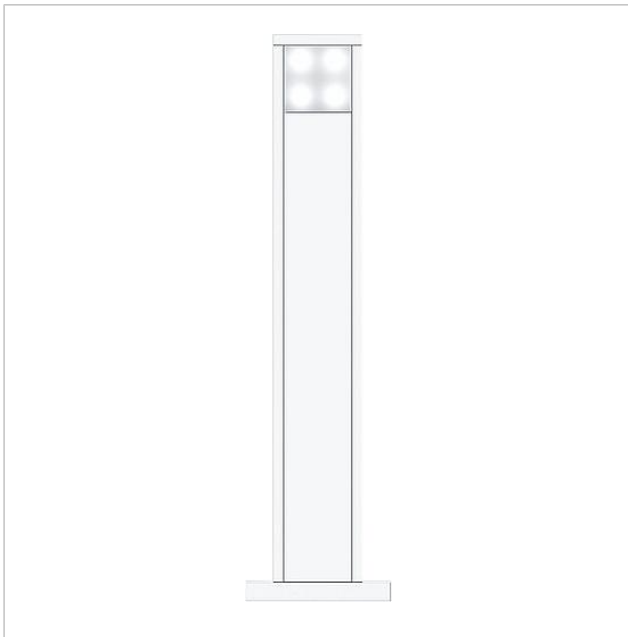



Licht-Stele  
LS 608-1

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

LS 608-... Licht-Stele	Konformitätserklärung	30 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und  
Telegrafenbergwerk OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723  
63-300  
www.siedle.de  
info@siedle.de