



Produktbeschreibung

Secure Controller als zentrale Steuereinheit zur Verwaltung von Zutrittsberechtigungen in Privathäusern und gewerblichen Objekten.

Leistungsmerkmale:

- 2 RS485 Schnittstellen
- 4 Türen pro Controller
- Protokolle OSDP / Vario-Bus
- max. 500.000 Benutzer
- max. 16 Module pro Controller
- max. 64 Controller vernetzbar
- Log für 1.000.000 Ereignisse
- Programmierung via Web-Interface
- Wizard für einfache Inbetriebnahme

Technische Daten

Betriebsspannung:	PoE nach 802.3af (POE-Klasse 3), 14–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 115 mA
Kontaktart:	4 Umschalter 30 V DC, 10 A
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	140 x 215 x 50

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SC 600-0	Secure Controller	Cremeweiß	D 210010591-00

Secure Controller
SC 600-0

Seite 2



Zeichnungen / Montage

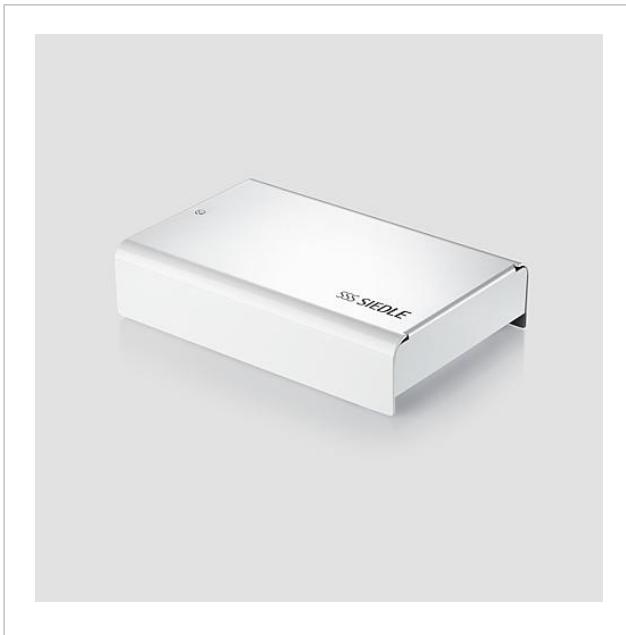



Secure Controller
SC 600-0

Seite 3

Weitere Dokumente

SC 600-0 Secure Controller	Produktinformation	507 kB	herunterladen
SC 600-0 Secure Controller IBN	Inbetriebnahmeanleitung	1,3 MB	herunterladen
Musterdatei Benutzerverwaltung SC 600	Programmiervorlage	0,4 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenbergwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de