

Produktbeschreibung


Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“. Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle Access Professional.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 15–32 V DC
Betriebsstrom:	70 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26


Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
ZAM 670-0 AG	Zustandsanzeige-Modul	Anthrazitgrau	F 210005002-00
ZAM 670-0 DG	Zustandsanzeige-Modul	Dunkelgrau-Glimmer	F 200087925-00
ZAM 670-0 SM	Zustandsanzeige-Modul	Silber-Metallic	F 200087921-00
ZAM 670-0 W	Zustandsanzeige-Modul	Weiß	F 200087920-00





Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0 210007123-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0 210007116-00



Zeichnungen / Montage

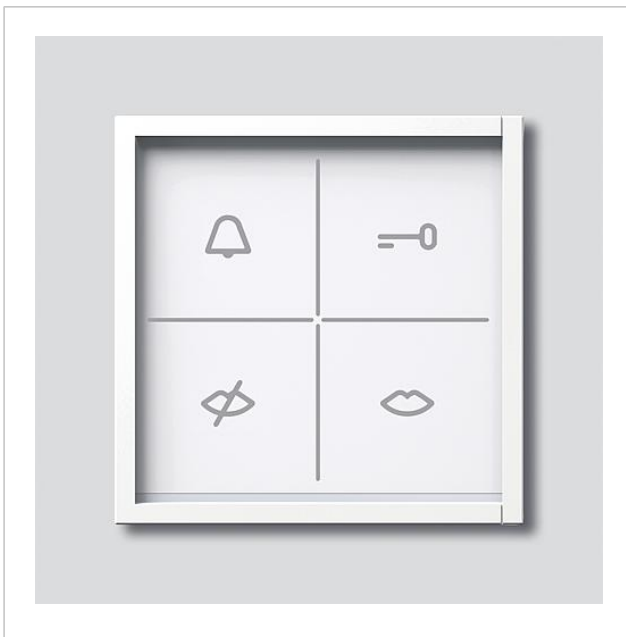



Zustandsanzeige-Modul
ZAM 670-0

Seite 4

Weitere Dokumente

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul	Produktinformation	794 kB	herunterladen
ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul	Konformitätserklärung	814 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de