



Ergänzung zu
Bestellkatalog und Preisliste

Neuheiten 2019

SSS SIEDLE



Das Einstiegsmodell Siedle Compact verfügt über eine neue Oberfläche aus massivem Edelstahl – einzeln und im Set. Die bewährte Technik bleibt unverändert, gebürsteter Edelstahl wird Standard für alle Fronten. Passend zum neuen Look ändert sich die Gehäusefarbe in Umbragrau.

Für alle Fälle, in denen ein günstiger Preis zählt: im Eigenheim, aber auch für Etagen- oder Nebeneingänge. Als Alternative zum Set bei freier Wahl der Innenstation aus dem gesamten Siedle-Sortiment.



Der preisgünstige, kompakte Einstieg in die Siedle-Klasse: Funktional auf das Wesentliche beschränkt, aber ohne Kompromisse in Technik, Qualität und Design.

Highlights

- Einfache und schnelle Aufputzmontage
- Bekannte und bewährte Systemprodukte
- LED-beleuchtete Tasten
- Für 1 - 4 (Audio) bzw. 1 - 2 (Video) Wohneinheiten
- Automatisierte Inbetriebnahme, werkzeuglos und mit geringem Aufwand
- Ideal für Renovierung und Modernisierung

Sets mit den Freisprechstationen der Designlinie Siedle Basic in In-Home-Bus-Technik.

Wer nicht auf die flexible Erweiterbarkeit angewiesen ist und ein klassisches Haustelefon mit Hörer bevorzugt, kann ein Audio-Set Compact mit 1+n-Technik wählen.



CA 850-1 E

Audio-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Audio-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 1
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
 - für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 82 x 226 x 29



CA 850-2 E

Audio-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Audio-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 2
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
 - für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 82 x 226 x 29



CA 850-4 E

Audio-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Audio-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 4
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
 - für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 82 x 226 x 29



BCV 850-1-01 E

Video-Türstation Siedle Compact in Bus-Technik, für die Installation im In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1

Leistungsmerkmale:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
 - integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (BCV 850-1-01), 2 (BCV 850-2-01)
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 3,7 mm
Blickwinkel: horizontal ca. 65°, vertikal ca. 50°

Verstellbereich mechanisch:

- 30° horizontal/vertikal
- 2-stufige Heizung: 12 V AC, max. 110 mA
- Betriebsspannung: über In-Home-Bus
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
- Schutzart: IP 54, IK 8
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
- Abmessungen (mm) B x H x T: 82 x 226 x 35



BCV 850-2-01 E

Video-Türstation Siedle Compact in Bus-Technik, für die Installation im In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 2

Leistungsmerkmale:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
 - integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (BCV 850-1-01), 2 (BCV 850-2-01)
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 3,7 mm
Blickwinkel: horizontal ca. 65°, vertikal ca. 50°

Verstellbereich mechanisch:

- 30° horizontal/vertikal
- 2-stufige Heizung: 12 V AC, max. 110 mA
- Betriebsspannung: über In-Home-Bus
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
- Schutzart: IP 54, IK 8
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
- Abmessungen (mm) B x H x T: 82 x 226 x 35

Audio-Sets Siedle Compact



SET CA 812-1 E/W

Audio-Set Siedle Compact in 1+n-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1

Jedes Compact-Set kann je Ruftaste um eine zusätzliche Innenstation erweitert und um ein Nebensignalgerät ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Haustelefon Standard: 1
- Transformator: 1



SET CA 812-2 E/W

Audio-Set Siedle Compact in 1+n-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 2

Jedes Compact-Set kann je Ruftaste um eine zusätzliche Innenstation erweitert und um ein Nebensignalgerät ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Haustelefon Standard: 2
- Transformator: 1



SET CA 812-3 E/W

Audio-Set Siedle Compact in 1+n-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 4

Jedes Compact-Set kann je Ruftaste um eine zusätzliche Innenstation erweitert und um ein Nebensignalgerät ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Haustelefon Standard: 3
- Transformator: 1



SET CA 812-4 E/W

Audio-Set Siedle Compact in 1+n-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 4

Jedes Compact-Set kann je Ruftaste um eine zusätzliche Innenstation erweitert und um ein Nebensignalgerät ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Haustelefon Standard: 4
- Transformator: 1



ZERT 811-0

Zubehör-Etagenruf zum Einbau in das HTS 811-..., ermöglicht die Etagenruf-Funktion in 1+n Installationen ohne Gleichstromversorgung am Etagenruftaster.

Technische Daten

CA 812-... E

Kontaktart: 2 Schließer 15 V AC,
30 V DC, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:
82 x 226 x 29

HTS 811-0

Abmessungen (mm) B x H x T:
91 x 201 x 46

TR 603-0

Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 12 V AC
Ausgangsstrom: max. 1,3 A
Absicherung: primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE): 3
Abmessungen (mm) B x H x T:
53,5 x 89 x 60



SET CAB 850-1 E/W

Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1
Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonie-anbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Audio-Innenstationen Siedle Basic: 1
- Set-Netzgerät: 1



SET CAB 850-2 E/W

Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 2
Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonie-anbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Audio-Innenstationen Siedle Basic: 2
- Set-Netzgerät: 1



SET CAB 850-3 E/W

Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 4
Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonie-anbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Audio-Innenstationen Siedle Basic: 3
- Set-Netzgerät: 1



SET CAB 850-4 E/W

Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 4
Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonie-anbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Audio-Innenstationen Siedle Basic: 4
- Set-Netzgerät: 1

Technische Daten

CA 850-... E

Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:
82 x 226 x 29

AIB 150-01

Betriebsspannung: über In-Home-Bus
Abmessungen (mm) B x H x T:
79 x 133 x 23

SNG 850-0

Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom: 200 mA
Ausgangsspannung: 27,5 V DC, 12 V AC
Ausgangsstrom: 0,5 A DC, 1 A AC
Absicherung: Primär Si 1 T 250 mA L, sekundär kurzschlussfest
Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 30
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE): 9
Abmessungen (mm) B x H x T:
162 x 89 x 60

Video-Sets Siedle Basic plug+play



SET CVB 850-1 E/W

Video-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1

Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonieanbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Video-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Video-Innenstationen Siedle Basic: 1
- Set-Netzgerät: 1



SET CVB 850-2 E/W

Video-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 2

Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonieanbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Video-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Video-Innenstationen Siedle Basic: 2
- Set-Netzgerät: 1

Technische Daten

CV 850-1/2-02 E

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3"

756 x 504 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 3,7 mm

Blickwinkel: horizontal ca. 65°,

vertikal ca. 50°

Verstellbereich mechanisch:

30° horizontal/vertikal

Betriebsspannung: über In-Home-Bus

Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A

Schutzart: IP 54, IK 8

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +40 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:

82 x 226 x 35

VIB 150-0

Betriebsspannung: über In-Home-Bus

Betriebsstrom: bei Versorgung über

+M/-M max. 300 mA

Abmessungen (mm) B x H x T:

135 x 115 x 24

SNG 850-0

Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10 %,

50/60 Hz

Betriebsstrom: 200 mA

Ausgangsspannung: 27,5 V DC,

12 V AC

Ausgangsstrom: 0,5 A DC, 1 A AC

Absicherung: Primär Si 1 T 250 mA L,

sekundär kurzschlussfest

Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A

Schutzart: IP 30

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 9

Abmessungen (mm) B x H x T:

162 x 89 x 60



Ein Dachgeschoss wird ausgebaut, das Hoftor oder der Hintereingang sollen eingebunden werden - Ansprüche können wachsen. Die Basic-Sets wachsen mit.



Innen

Maximal acht Basic-Innenstationen, bis zu vier im Parallelbetrieb.



Außen

Maximal drei Türstationen, Compact oder eine der Designlinien Vario, Classic oder Steel mit Kamera 130/180.



Telefon

Das Festnetztelefon als Innensprechstelle über die Schnittstelle DoorCom Analog.



Schalten

Ansteuerung zusätzlicher Schaltfunktionen über die Bus-Schalt-Einheit.

Hinweis:

Für die Erweiterung der Basic-Sets sind bei Bedarf zusätzliche Versorgungs-/ Verteilungsgeräte nötig.



Siedle Compact ist neu auch für die Unterputzmontage erhältlich. Der günstige Einstieg in die Türkommunikation mit Siedle wird damit deutlich flexibler. Die Türstation mit robuster Edelstahl-Oberfläche verfügt über bewährte In-Home-Technik.

Als In-Home-Bus-Gerät ist Compact Teil des variantenreichsten Installationssystems mit fast unbegrenzten Möglichkeiten. Es lässt sich mit allen Siedle-Innenstationen sowie weiteren Türstationen aller Siedle-Designlinien kombinieren.

Siedle Compact für die Unterputzmontage wird komplett mit Gehäuse geliefert. Die Funktionseinheit wird mit vier Senkkopfschrauben befestigt; spezielles Werkzeug ist nicht notwendig.



Siedle Compact bietet in der Unterputz-Ausführung alle Grundfunktionen, die bereits die Aufputzmodelle auszeichnen.

- Wertiger Auftritt mit Front aus gebürstetem Edelstahl
- Ideal für Renovierung und Modernisierung
- Bekanntes und bewährtes Systemprodukt

Unterputz

- Für den In-Home-Bus: Audio und Video

Aufputz

- Für den In-Home-Bus: Audio und Video
- Einzeln und im Set
- Für das 1+n System: Audio als Set



CAU 850-1-0 E

Audio-Türstation Siedle Compact Unterputz, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 1
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
 - für die Unterputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 110 x 273 x 1
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 85 x 253 x 48



CAU 850-2-0 E

Audio-Türstation Siedle Compact Unterputz, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 2
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
 - für die Unterputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 110 x 273 x 1
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 85 x 253 x 48



CAU 850-4-0 E

Audio-Türstation Siedle Compact Unterputz, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 4
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
 - für die Unterputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 110 x 273 x 1
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 85 x 253 x 48



BCVU 850-1-0 E

Video-Türstation Siedle Compact Unterputz in Bus-Technik, für die Installation im In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1

Leistungsmerkmale:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
 - integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (BCVU 850-1-0), 2 (BCVU 850-2-0)
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - für die Unterputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Farbsystem: PAL
Bildaufnahme: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 3,7 mm
Blickwinkel: horizontal ca. 65°, vertikal ca. 50°

Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal

2-stufige Heizung: 12 V AC, max. 110 mA

Betriebsspannung: über In-Home-Bus

Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A

Schutzart: IP 54, IK 8

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 110 x 273 x 1

Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 85 x 253 x 48



BCVU 850-2-0 E

Video-Türstation Siedle Compact Unterputz in Bus-Technik, für die Installation im In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 2

Leistungsmerkmale:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
 - integrierter Türlautsprecher
 - Sprachlautstärke einstellbar
 - Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (BCVU 850-1-0), 2 (BCVU 850-2-0)
 - akustische Tastenquittierung aktivierbar
 - hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
 - für die Unterputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl
- Farbsystem: PAL
Bildaufnahme: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 3,7 mm
Blickwinkel: horizontal ca. 65°, vertikal ca. 50°

Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal

2-stufige Heizung: 12 V AC, max. 110 mA

Betriebsspannung: über In-Home-Bus

Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A

Schutzart: IP 54, IK 8

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 110 x 273 x 1

Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 85 x 253 x 48

Die neue Kamera 80



Neue Technik. Neuer Preis.

Die neue Siedle-Kamera 80 bietet modernste Technik zu einem attraktiven Preis. Wir haben unsere Einstiegskamera überarbeitet. Das neue Modell kombiniert bewährte Stärken mit neuen Vorteilen. Die neue Kamera ist dezent und fügt sich zurückhaltend in die Türsprechanlage ein. Siedle bietet für den Eingang verschiedene Designlinien an, die sich individuell gestalten lassen.

Besser


- Geeignet für Dauerbetrieb
- True-Day/Night-Technik für optimale Nachtsicht
- Brillante Farbwiedergabe

Kleiner

Jetzt auch die günstigste Siedle-Kamera im Design der Modelle 130 und 180 – 50 mm Durchmesser statt 89, 15 mm Aufbauhöhe statt 32 (gegenüber Vorgängermodell).

Universell

Die neue Kamera 80 ist als Vario-Modul zum gleichen Preis erhältlich für den In-Home-Bus, für Access und für systemfreie Anwendungen. Außerdem als Systemkomponente für Siedle Steel und Classic.

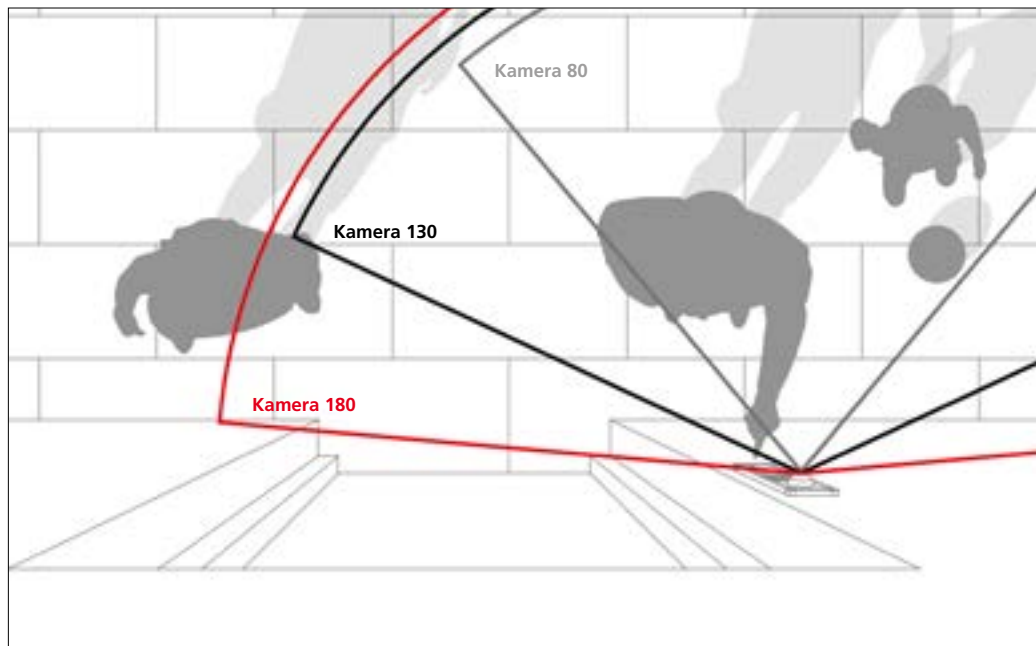

Kamera 80

Als Einstiegsmodell eignet sich die Kamera 80 für viele Standardsituationen.

Kamera 130

Bei anspruchsvollen Einbausituationen kommt die Kamera 130 zum Einsatz.

Kamera 180

Die Kamera 180 nimmt den gesamten Eingangsbereich ins Visier – auch aus besonders ungünstigen Positionen.



Neu

BCM 651-0

Bus-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 82°/64°
 Farbsystem: PAL
 Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
 Auflösung: 550 TV-Linien
 Objektiv: 2,9 mm
 2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
 Schutzart: IP 54, IK 10
 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
 Aufbauhöhe (mm): 15
 Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41



BCM 653-01

Bus-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°
 Farbsystem: PAL
 Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
 Auflösung: 550 TV-Linien
 Objektiv: 2,1 mm
 2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
 Schutzart: IP 54, IK 10
 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
 Aufbauhöhe (mm): 15
 Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41



BCM 658-01

Bus-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 165°/135°
 Farbsystem: PAL
 Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 1280 x 960 Pixel
 Auflösung: 600 TV-Linien
 Objektiv: 1,4 mm
 2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
 Schutzart: IP 54, IK 10
 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
 Aufbauhöhe (mm): 15
 Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41



Neu

ACM 671-0

Access-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 82°/64°
 Farbsystem: PAL
 Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
 Auflösung: 550 TV-Linien
 Objektiv: 2,9 mm
 2-stufige Heizung: integriert
 Schutzart: IP 54, IK 10
 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
 Aufbauhöhe (mm): 15
 Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41

Hinweis

Weitere Modelle für das Access System finden Sie im Bestellkatalog Kapitel Sprechsysteme/Siedle Access.

ACM 673-01

Access-Kamera 130 für Siedle Vario

ACM 678-01

Access-Kamera 180 für Siedle Vario



Neu

CM 611-0

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 82°/64°
 Farbsystem: PAL
 Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
 Auflösung: 550 TV-Linien
 Objektiv: 2,9 mm
 2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
 Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm
 Betriebsspannung: 10-50 V DC
 Betriebsstrom: max. 165 mA
 Schutzart: IP 54, IK 10
 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
 Aufbauhöhe (mm): 15
 Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41

Hinweis

Weitere Modelle für Systemfreie Anwendungen finden Sie im Bestellkatalog Kapitel Sprechsysteme/In-Home-Bus.

CM 613-01

Systemfreie Kamera 130 für Siedle Vario

CM 618-01

Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario



Siedle Touch ist der neue multifunktionale Touchscreen für besondere Ansprüche. Das innovative Interface ist sprachneutral und intuitiv in der Bedienung. Der attraktive Preis macht Siedle Touch auch für kleinere Projekte interessant.

Nähere Informationen, Planungsunterstützung und Bestellung* über den Siedle-Projektvertrieb:

+49 7723 63-552

projektvertrieb@siedle.de

* Abwicklung und Fakturierung über den Elektrofachhandel

Siedle Touch in der Designlinie Steel: Steel-Anlagen werden individuell geplant und gefertigt, im Werk montiert, geprüft und installationsfertig geliefert.

Preis für Siedle Touch 10 in der Designlinie Steel, abgebildete Türstation inkl. der gezeigten Komponenten:

ab 6.595,00 Euro zzgl. MwSt./
7.848,05 Euro inkl. MwSt.



Siedle Touch 10 für die Gebäudeintegration: Alternativ kann Siedle Touch in Kombination mit Siedle-Kameras und Einbautürlautsprecher in Fassade, Türblende oder Wand integriert werden. Auf diese Weise kann die Kamera stets ein optimales Bild des Eingangsbereichs erfassen.

Preis für Siedle Touch 10 als Gebäudeintegration (Bedienpanel, Kamera 80 und Einbautürlautsprecher):

ab 4.886,00 Euro zzgl. MwSt./
5.814,34 Euro inkl. MwSt.



Der Electronic-Key-Leser (ELM) erhält ein Technologie-Upgrade (MIFARE DESFire EV1/2, AES128bit Verschlüsselung) und wird jetzt noch sicherer. Der neue Leser ist zudem rückwärtskompatibel und funktioniert auch mit Siedle-Controllern aus bereits länger bestehenden Serien.

Die dazugehörigen Transponder, Electronic-Key-Card (EKC) und Electronic-Key (EK), gibt es jetzt im eleganten schwarzen Design. Sie können sowohl für das Vorgängermodell als auch für das neue Modul verwendet werden.



ELM 611-02

Electronic-Key-Lese-Modul als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED.

Als Leseinheit von elektronischen Schlüsseln oder Karten zum Öffnen von Türen, Toren etc.

Geeignet für:

- Stand-Alone-Betrieb
Max. 9 elektronische Schlüssel oder Karten möglich
- Betrieb mit Eingangs-Controller EC 602-...

Max. 899 elektronische Schlüssel oder Karten möglich
Programmierung über PRI 602-... USB oder PRI 602-... und PRS 602-...

- Betrieb mit Tür-Controller TCIP 603-...
Max. 500 Benutzer möglich (größere Anlagen auf Anfrage)

Programmierung über Web-Browser
Betriebsspannung: 12 V AC oder 12-30 V DC

Betriebsstrom: max. 120 mA oder max. 50 mA

Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A

Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:
99 x 99 x 27



ELM 600-0

Electronic-Key-Lese-Modul mit MIFARE DESFire EV1/2 Technologie als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Kompatibel mit den neuen elektronischen Schlüsseln oder Karten EK/EKC 600-...

Als Leseinheit von elektronischen Schlüsseln oder Karten zum Öffnen von Türen, Toren etc.

Geeignet für:

- Stand-Alone-Betrieb
Max. 9 elektronische Schlüssel oder Karten möglich
- Betrieb mit Eingangs-Controller EC 602-...

Max. 899 elektronische Schlüssel oder Karten möglich
Programmierung über PRI 602-... USB oder PRI 602-... und PRS 602-...

- Betrieb mit Tür-Controller TCIP 603-...
Max. 500 Benutzer möglich (größere Anlagen auf Anfrage)

Programmierung über Web-Browser
Betriebsspannung: 12 V AC oder 12-30 V DC

Betriebsstrom: max. 120 mA oder max. 50 mA

Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A

Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:
99 x 99 x 27



EK 600-0

Electronic-Key Schlüssel in Verbindung mit dem Electronic-Key-Lese-Modulen. Jeder elektronische Schlüssel stellt ein Unikat dar, ist vollständig gekapselt und ohne Batterie. Der EK 600-... kann nur durch mechanische Beschädigung zerstört werden.

Schutzart: IP 65

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +55 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:

35 x 44 x 4,5



EKC 600-0

Electronic-Key-Card in Verbindung mit dem Siedle Electronic-Key-Lese-Modulen.

Jede elektronische Karte stellt ein Unikat dar, ist vollständig gekapselt und ohne Batterie. Die EKC 600-... kann nur durch mechanische Beschädigung zerstört werden.


Schutzart: IP 67

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +55 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:

85 x 54 x 1

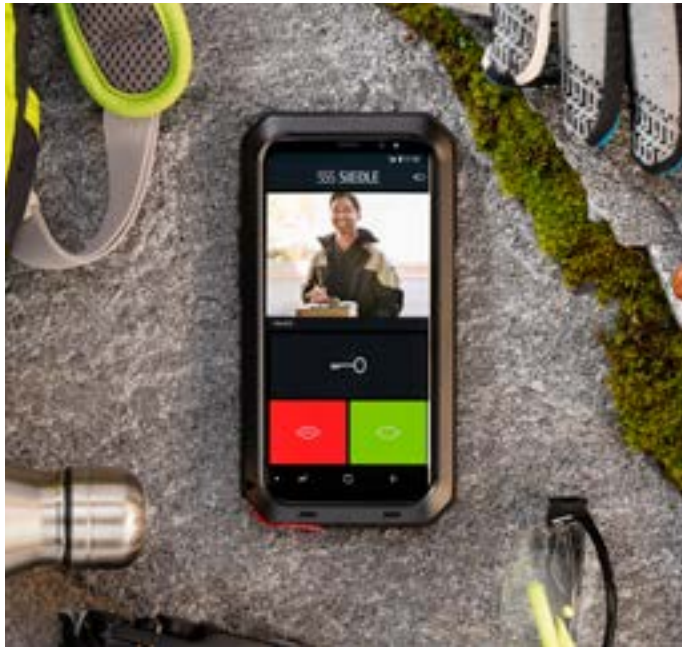

Siedle App für Android

Vorbei ist die Zeit, in der mobile Türkommunikation auf Siedle-Niveau nur mit iOS-Geräten möglich war. Ab sofort ist die Siedle App auch für Android-Smartphones erhältlich.

Die Siedle App für Android ermöglicht sichere und komfortable Türkommunikation von unterwegs – über WLAN oder Mobilfunk.

Funktionen im Überblick

- Video-Türruf mit Anzeige des Kamerabildes
- Türöffnung mit Sicherheitsabfrage
- Diskretsprechen/Freisprechen
- Mikrofon-Stummschaltung
- Bildspeicher



SG 150-0

Smart Gateway: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz. Schnittstelle zwischen In-Home-Bus und IP-Netzwerken im Gehäuse zur Montage auf DIN-Hutschienen: Ruf-, Sprech- und Videosignale aus dem In-Home-Bus werden in das IP-Netzwerk übertragen und Signale aus dem IP-Netzwerk zurück in den In-Home-Bus. Über die Siedle App können mobile Geräte (Smartphone, Tablet) die Aufgaben einer Video-Innensprechstelle übernehmen.

Highlights

- Türruf per App
- Mobilfunkanbindung
- Weltweite Erreichbarkeit
- Sichere und intuitive App-Bedienung

Weitere Leistungsmerkmale

- Unterstützung der App für iPhone, iPad oder Android-Smartphone
- Bis zu 10 IP-Teilnehmer (lizenzpflichtig, 5 Lizenzen inklusive)
- Gruppenruf zu IP-Teilnehmern möglich
- Parallelruf zu IP-Teilnehmern und In-Home-Bus-Endgeräten möglich
- Zentraler Bildspeicher
- Betriebsspannung: 20–50 V DC, PoE nach 802.3af
- Betriebsstrom: max. 400 mA
- Schutzart: IP 20
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Teilungseinheit (TE): 6
- Abmessungen (mm) B x H x T: 107 x 109 x 60



SG 650-0

Smart Gateway Professional: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz. Schnittstelle zwischen In-Home-Bus, IP-Netzwerken, Internet und Mobilfunknetz: Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im IP-Netzwerk übertragen und von einer App oder einer Client-Software empfangen. Das Smartphone, das Tablet oder der PC übernimmt sämtliche Aufgaben einer Innensprechstelle, inklusive Videodarstellung, Türöffner- und Schaltfunktionen.

Highlights

- Türruf per App
- Mobilfunkanbindung
- Weltweite Erreichbarkeit
- Sichere und intuitive App-Bedienung

Weitere Leistungsmerkmale

- Unterstützung der App für iPhone, iPad oder Android-Smartphone
- Bis zu 50 IP-Teilnehmer (lizenzpflichtig, 2 Lizenzen inklusive)
- Bis zu 6 IP-Teilnehmer je IP-Gruppe
- Parallelruf zu IP- und In-Home-Bus-Endgeräten möglich
- Videoüberwachung
- Direkte Türanwahl aus Liste
- Zentraler Bildspeicher
- Schalt- und Steuerfunktionen für Türöffnen und Lichtschalten
- Anbindung von IP-Kameras in Verbindung mit dem virtuellen Haustelefon und der Siedle App
- Anbindung von VoIP-Telefonen (mit und ohne Video)

- CTI-Türruf: Audioübertragung über Telefonnetz parallel zum Videosignal über ein IP-Netzwerk möglich, dadurch ist eine Audio-Verbindung in optimaler TK-Qualität gewährleistet
- Anbindung von TK-Anlagen (lizenzpflichtig)
- Betriebsspannung: 20–50 V DC, PoE nach 802.3af
- Betriebsstrom: max. 400 mA
- Schutzart: IP 20
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Teilungseinheit (TE): 6
- Abmessungen (mm) B x H x T: 107 x 109 x 60



Siedle App für Android

Die Siedle App ist die mobile Ergänzung einer Türsprechanlage. Um optimale Betriebs- und Ausfallsicherheit zu erzielen, empfiehlt Siedle, neben der App mindestens eine kabelgebundene System-Innenstation einzuplanen. Die Siedle App ist im App Store oder im Play Store verfügbar.

Leistungsmerkmale Siedle App:

- Audio- und Video-Türkommunikation
- Türöffnerfunktion mit Sicherheitsabfrage
- Freisprechen/Diskretsprechen
- Lautstärke während des Gesprächs einstellbar
- Mikrofon-Stummschaltung
- Schaltbefehl für zentralen Lichtkontakt im In-Home-Bus
- Zugriff auf Bildspeicher im Smart Gateway (Bilder anzeigen, kopieren oder löschen)
- Siedle-Klingeltöne
- Direkte Türanwahl aus Liste (iOS)
- Kameraüberwachung (iOS)
- Umschaltung Hoch- und Querformat für Video (iOS)
- Umschaltung Hoch- und Querformat für gesamte App (iOS)
- Individuelle Gestaltung des Startscreens (iOS)



Klare Linie

Siedle setzt die Freisprecher neu in Szene: Das aktualisierte Portfolio der Video-Innenstationen präsentiert sich in Bestform. Das Sortiment umfasst nur noch drei Geräte, in Funktion und Preis auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse abgestimmt: Siedle Basic als Einstieg, das bisherige Comfort-Panel mit Touch-Display als neues Standardmodell und Siedle Axiom für gehobene Ansprüche – für jedes Budget das passende Produkt. Einfach, klar und übersichtlich.

Bester Preis

Der neue Schwerpunkt spiegelt sich auch in der Preisgestaltung wider: Das Bus-Video-Panel (BVPC 850-...) rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit – mit sensationell reduziertem Preis!



BVPC 850-0

Bus-Video-Panel mit Touchscreen 17,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen, Meldungsanzeigen und interne Kommunikation.

Leistungsmerkmale:

- 17,8 cm (7") Touchscreen, Auflösung 800 x 480 Pixel
- eingebauter Bildspeicher, durch mitgelieferte SD-Karte (8 GB) für über 4000 Bilder
- 15 Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Bus-Schaltmodul BSM/BSE..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern/Kameras
- 15 Meldungsanzeigen
- optimierte Darstellung der Schalt-/Steuerfunktionen und Meldungen
- Sprachlautstärke in 3 Stufen einstellbar
- Mithör- und Mitschperre integriert
- Statusanzeige bei aktiver Sprecherverbindung
- optische Rufanzeige
- gezielte Anwahl von max. 15 Türlautsprechern/Kameras
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Parallelschaltung von max. 8 Innenstationen
- Rufunterscheidung für Etagenruf, Internruf und 2 Türrufe
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Gruppenbildung für Türrufe
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern

- Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich
 - Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
 - Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Bus-Schaltmodul BSM/BSE...
 - Rückmeldung für Schalt-/Steuerfunktionen und Meldungen in Verbindung mit Bus-Eingangs-Modul BEM...
 - Interntelefonie von max. 15 Innenstationen
 - Rufweiterleitung
 - Sammeldurchsage
 - automatische Gesprächsannahme bei Internruf
 - Türmatik, ein/aus-/zeitgesteuert
 - Mit dem Tischzubehör ZTVP 850-... als Tischgerät einsetzbar
- Betriebsspannung: 20–30 V DC
 Betriebsstrom: max. 400 mA
 Kontaktart: Potentialfrei S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC 1 A
 Schaltzeitzeit 0,4 Sek. - 19 Min.
 Abmessungen (mm) B x H x T:
 202 x 202 x 30



ZTVP 850-0

Tischzubehör für das Bus-Video-Panel BVPC 850-... zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät. Rutschfester Tischfuß, Anschlusskabel mit RJ45-Stecker jedoch ohne Anschlussdose UAE 8(8). Anschlusskabel: 8-adrig 3 m lang

Gestaltungsvarianten	Bestellschlüssel
Weiß	...W
Schwarz	...S
Edelstahl	...E

Hinweis:
 Die Bus-Video-Panels benötigen eine Zusatzversorgung (LNG 600-0).

Gestaltungsvarianten ohne Verblendung	Bestellschlüssel Gehäuse Weiß	Bestellschlüssel Gehäuse Schwarz
Weiß	...W	-
Schwarz	-	...S
Gestaltungsvarianten mit Verblendung	Bestellschlüssel Gehäuse Weiß	Bestellschlüssel Gehäuse Schwarz
Edelstahl	...E/W	...E/S
Aluminium	...A/W	...A/S
Weiß-Hochglanz	...WH/W	...WH/S
Schwarz-Hochglanz	...SH/W	...SH/S
PVD Schwarz	...ES/W	...ES/S
PVD Kupfer	...EK/W	...EK/S
PVD Messing	...EM/W	...EM/S
PVD Titan	...ET/W	...ET/S

Preise

Lieferzeit in Arbeitstagen

L = ab Lager

KG = Konditionsgruppe

Unverbindlich empfohlene Preise in Euro ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 01.06.2019. Preisänderungen vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren sämtliche früheren Preise ihre Gültigkeit.

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	KG	Preis €/Stück	Lieferzeit
ACM 671-0 AG	210008193-00	F	800,00	L
ACM 671-0 DG	210008191-00	F	850,00	L
ACM 671-0 SM	210008192-00	F	800,00	L
ACM 671-0 W	210008194-00	F	800,00	L
ACM 673-01 AG	210004895-01	F	975,00	L
ACM 673-01 DG	200048205-01	F	1.025,00	L
ACM 673-01 SM	200048207-01	F	975,00	L
ACM 673-01 W	200048208-01	F	975,00	L
ACM 678-01 AG	210004896-00	F	1.092,00	L
ACM 678-01 DG	200049324-00	F	1.142,00	L
ACM 678-01 SM	200049326-00	F	1.092,00	L
ACM 678-01 W	200049356-00	F	1.092,00	L
BCM 651-0 AG	210008179-00	D	800,00	L
BCM 651-0 DG	210008177-00	D	850,00	L
BCM 651-0 SM	210008178-00	D	800,00	L
BCM 651-0 W	210008180-00	D	800,00	L
BCM 653-01 AG	210004899-01	D	1.304,00	L
BCM 653-01 DG	200048249-01	D	1.354,00	L
BCM 653-01 SM	200048252-01	D	1.304,00	L
BCM 653-01 W	200048253-01	D	1.304,00	L
BCM 658-01 AG	210004900-00	D	1.430,00	L
BCM 658-01 DG	200049362-00	D	1.480,00	L
BCM 658-01 SM	200049363-00	D	1.430,00	L
BCM 658-01 W	200049364-00	D	1.430,00	L
BCV 850-1-01 E	210008737-00	D	755,00	L
BCV 850-2-01 E	210008736-00	D	780,00	L
BCVU 850-1-0 E	210009120-00	D	799,00	L
BCVU 850-2-0 E	210009121-00	D	824,00	L
BVPC 850-0 A/S	200044747-00	D	823,00	5
BVPC 850-0 A/W	200044216-00	D	769,00	5
BVPC 850-0 E/S	200044214-00	D	823,00	5
BVPC 850-0 E/W	200044748-00	D	769,00	5
BVPC 850-0 S	200044204-00	D	704,00	L
BVPC 850-0 SH/S	200044220-00	D	918,00	5
BVPC 850-0 SH/W	200044749-00	D	864,00	5
BVPC 850-0 W	200044075-00	D	650,00	L
BVPC 850-0 WH/S	200044750-00	D	918,00	5
BVPC 850-0 WH/W	200044218-00	D	864,00	5
CA 850-1 E	210008733-00	A	315,00	L
CA 850-2 E	210008734-00	A	340,00	L
CA 850-4 E	210008735-00	A	389,00	L
CAU 850-1-0 E	210009117-00	A	359,00	L
CAU 850-2-0 E	210009118-00	A	384,00	L

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	KG	Preis €/Stück	Lieferzeit
CM 611-0 AG	210008186-00	D	800,00	L
CM 611-0 DG	210008184-00	D	850,00	L
CM 611-0 SM	210008185-00	D	800,00	L
CM 611-0 W	210008187-00	D	800,00	L
CM 613-01 AG	210004911-01	D	1.381,00	L
CM 613-01 DG	200048276-01	D	1.431,00	L
CM 613-01 SM	200048279-01	D	1.381,00	L
CM 613-01 W	200048280-01	D	1.381,00	L
CM 618-01 AG	210004912-00	D	1.507,00	L
CM 618-01 DG	200049359-00	D	1.557,00	L
CM 618-01 SM	200049360-00	D	1.507,00	L
CM 618-01 W	200049315-00	D	1.507,00	L
EK 600-0/03	210008424-00	B	85,00	L
EK 600-0/10	210008425-00	B	273,00	L
EKC 600-0/03	210008422-00	B	65,00	L
EKC 600-0/10	210008423-00	B	207,00	L
ELM 600-0 AG	210008426-00	B	540,00	L
ELM 600-0 DG	210008427-00	B	627,00	L
ELM 600-0 SM	210008428-00	B	540,00	L
ELM 600-0 W	210008429-00	B	540,00	L
ELM 611-02 AG	210004916-01	B	540,00	L
ELM 611-02 DG	200038897-01	B	627,00	L
ELM 611-02 SM	200036537-01	B	540,00	L
ELM 611-02 W	200036535-01	B	540,00	L
SET CA 812-1 E/W	210008738-00	A	374,00	L
SET CA 812-2 E/W	210008739-00	A	464,00	L
SET CA 812-3 E/W	210008740-00	A	568,00	L
SET CA 812-4 E/W	210008741-00	A	641,00	L
SET CAB 850-1 E/W	210008742-00	A	634,00	L
SET CAB 850-2 E/W	210008743-00	A	734,00	L
SET CAB 850-3 E/W	210008744-00	A	834,00	L
SET CAB 850-4 E/W	210008745-00	A	934,00	L
SET CVB 850-1 E/W	210008746-00	D	1.589,00	L
SET CVB 850-2 E/W	210008747-00	D	2.137,00	L
SG 150-0	210007449-00	D	640,00	L
SG 650-0	200048807-00	D	1.440,00	L
ZERT 811-0	200036395-00	A	54,00	L
ZTVP 850-0 E	200044550-00	D	154,00	L
ZTVP 850-0 S	200044551-00	D	147,00	L
ZTVP 850-0 W	200044552-00	D	130,00	L

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafengeräte OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

Qualitätszertifiziert
gemäß DIN EN ISO 9001:2000

Umweltzertifiziert
gemäß DIN EN ISO 14001:2005