

Produktbeschreibung

Schalt-/Fernsteuer-Controller im Schalttafelgehäuse zur Ausführung von max. 4 zentralen Schalt-/Steuerfunktionen (Anschluss am TL) oder 4 lokalen Schalt-/Steuerfunktionen (Anschluss GC 612-... bzw. Türlautsprecher des ETC 602-...).

1 Relais mit Wechselkontakt sowie 3 Relais mit je 1 Arbeitskontakt. Die Ansteuerung erfolgt von den Tasten 1-5, Li und TÖ des HTC 811-... Vom HTS 811-... können nur die Tasten Li und TÖ genutzt werden. Funktion der Tasten 1-5 über DIL-Schalter als Schalter oder Taster einstellbar. Einsetzbar als Timer, z. B. zur Ansteuerung eines Starkstromrelais für Treppenhausbeleuchtung. Anschlussmöglichkeit an ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... und TLM 612-...

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 250 mA
Kontaktart:	1 Umschalter 24 V, 2 A; 3 Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	2 x einstellbar von 3 Sek. bis 20 Min. und 2 x fest eingestellt 3 Sek.
Teilungseinheit (TE):	3
Abmessungen (mm) B x H x T:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SFC 602-0	Schalt-/Fernsteuer-Controller	Schwarz	A 200015375-00

Schalt-/Fernsteuer-
Controller
SFC 602-0

Seite 2



Zeichnungen / Montage

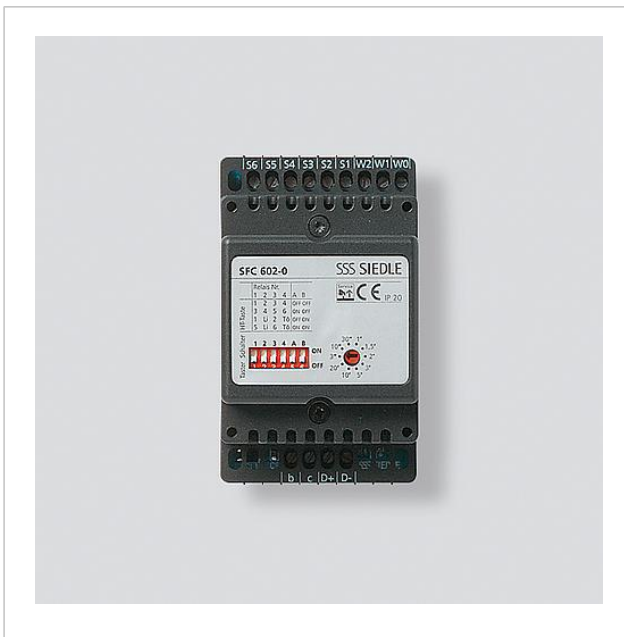



Schalt-/Fernsteuer-
Controller
SFC 602-0

Seite 3

Weitere Dokumente

SFC 602-0 Schalt-/ Fernsteuer-Controller

Produktinformation

430 kB

[herunterladen](#)

SFC 602-... Schalt-Fernsteuer-Contoller

Konformitätserklärung

13 kB

[herunterladen](#)

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de