

## Produktbeschreibung

Die Vario-Bus-Weiche ist für große Projekte konzipiert und verbindet zwei Sprechsysteme miteinander. Ein gemischter Betrieb der Systeme In-Home-Bus, Access und Multi ist möglich.

Die Kommunikation findet über die drei Schnittstellen der Weiche statt. Es werden ausschließlich Daten für Ruf und Anzeigefunktion mit Rückmeldung verarbeitet. Der Türruf erfolgt über Schnittstelle A. Die Vario-Bus-Weiche gibt den Ruf über die Schnittstellen B und C an die Sprechsysteme weiter. Zwischen den Schnittstellen B und C werden keine Daten ausgetauscht. Die Spannungsversorgung muss an Schnittstelle B erfolgen.

## Technische Daten


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Betriebsspannung:           | 12 V AC, 15 V DC |
| Betriebsstrom:              | max. 50 mA       |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 26     |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material     | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| VBW 600-0 AG        | Vario-Bus-Weiche    | Anthrazitgrau      | E 210006194-00 |
| VBW 600-0 DG        | Vario-Bus-Weiche    | Dunkelgrau-Glimmer | E 210006195-00 |
| VBW 600-0 SM        | Vario-Bus-Weiche    | Silber-Metallic    | E 210006193-00 |
| VBW 600-0 W         | Vario-Bus-Weiche    | Weiß               | E 210005776-00 |

Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0


Seite 2



---


## Zeichnungen / Montage

---

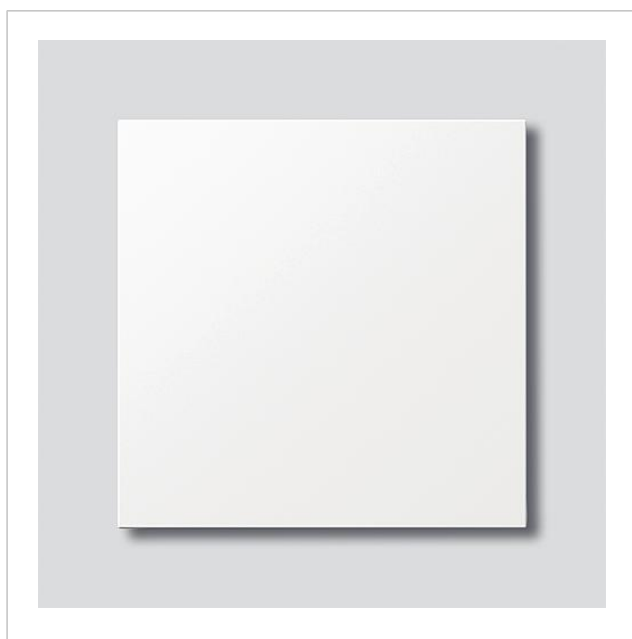

Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0

Seite 3



---

## Weitere Dokumente

---

|                              |                       |         |               |
|------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| VBW 600-0 W Vario-Bus-Weiche | Produktinformation    | 911 kB  | herunterladen |
| VBW 600-... Vario-Bus-Weiche | Konformitätserklärung | 760 kB  | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität   | Zusatzinformation     | 43,6 kB | herunterladen |

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und  
Telegrafenbergwerk OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723  
63-300  
www.siedle.de  
info@siedle.de