



Productomschrijving

Access Gateway voor de fysieke scheiding van 2 netwerken op een Access server. Voor het gebruik van Access eindapparaten in verschillende netwerken, kunnen door de inzet van een of meerdere Access Gateways in grotere structuren twee of meer propriëtaire netwerken met een Access systeem worden verbonden en toch nog strikt van elkaar gescheiden blijven.

Componenten:

Processor: AMD Geode LX800; 500 MHz

Werkgeheugen: 256 MB DDR SDRAM



LAN: 3 x 100 Mbit/s

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V DC
Typisch prestatieverbruik:	max. 24 W
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	200 x 200 x 52

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
AGW 671-0	Access Gateway	Zilver-metallic	F 210010633-00

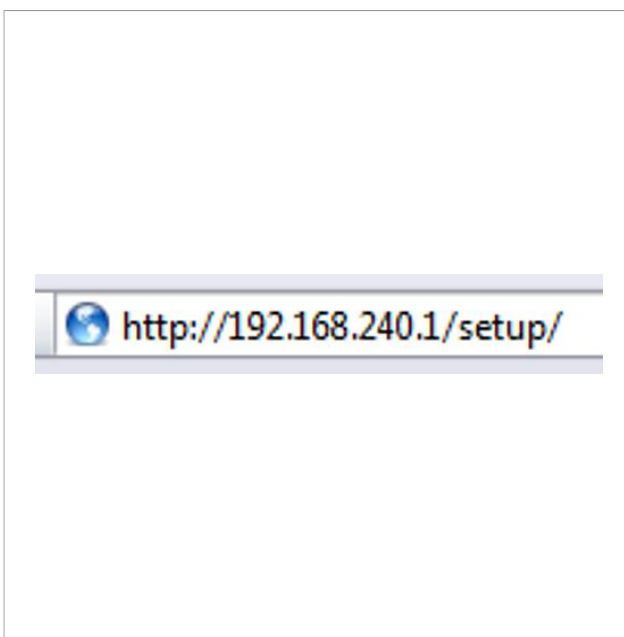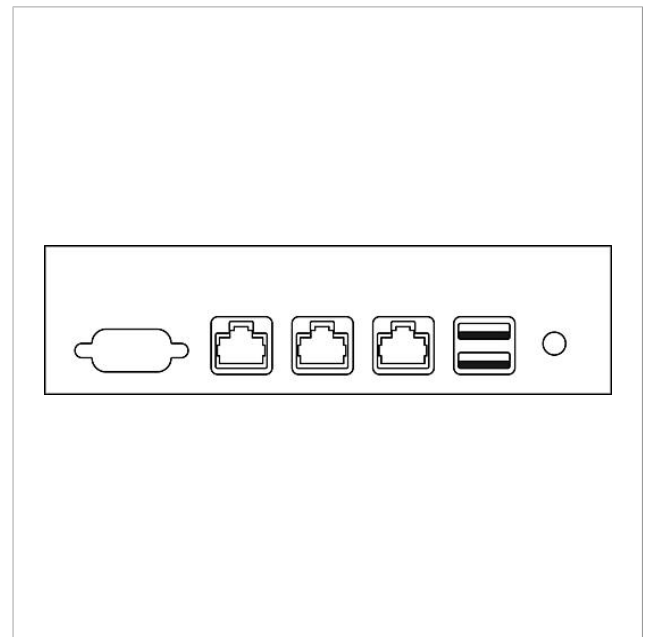



Access Professional 6.0 (DE)

Inbedrijfname handleiding

2,3 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

43,6 kB

[downloaden](#)

Systeemhandboek

6,7 MB

[downloaden](#)